

MOBIL

AVFUKTER

R290
NATURAL
KULDEMEDIUM



NEW

CFO-16P
CFO-20P
CFO-40P

- Kraftfull avfuktning
- Stillestående
- Lavt strømforbruk
- Autorestart
- Eksternt uttak for vannavløp
- Miljøvennlig kuldemedium



CFO-16P




CFO-20P



CFO-40P



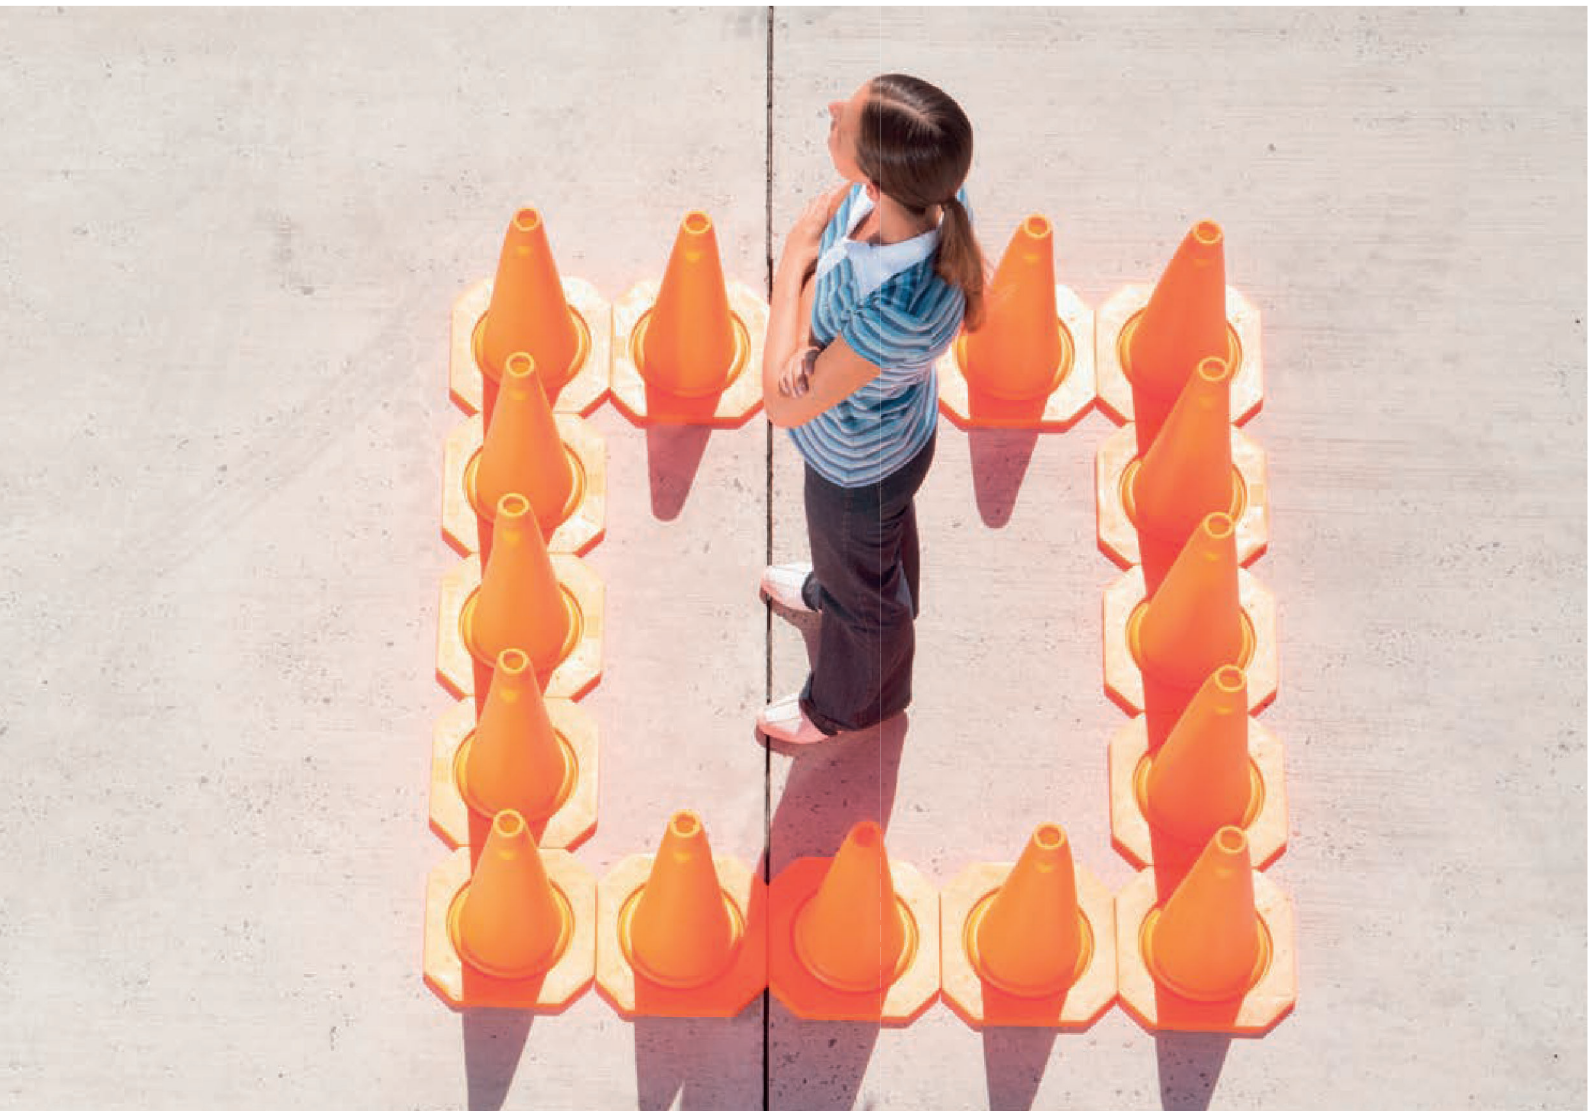

MODELL		CFO-16P	CFO-20P	CFO-40P
Avfuktnings kapasitet	l/24t	16,0	20,0	40,0
Tilførsel	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Maks og min effektforbruk	-	220 / 245	360 / 450	670 / 900
Amp	-	1,1	2,1	4,0
Lydnivå 1m	dB(A)	41 / 38	43 / 41 / 39	48 / 45 / 42
Volum vanntank	l	2,5	3,5	6,5
Optimalt rom størrelse	m ²	20	28	48
Dimensjon (b x h x d) vekt	mm/kg	305 x 490 x 192 / 10,5	363 x 577 x 245 / 15,5	396 x 625 x 286 / 22,5
Drifttemperatur	°C	5 ~ 32	5 ~ 32	5 ~ 32

R290 (100% CH3CH2CH3)

Verdiene som er oppgitt samsvarer med norm EN810
 Avfuktning volum er målt iht EN60335-2-40, test forhold: DB 30%, RH 80%
 Hermetisk lukket system.

FJERN UØNSKET FUKTIGHET FRA OMGIVELSENE

Avfukteren drar nytte av kjøleprinsippet og fjerner fuktighet fra luften og holder inneluften tørr og behagelig. Du kan også dra nytte av dens avfuktningsevne for å tørke klær raskere.



www.energi-1.no

