


MULTI: 1 UTEDEL, 2-3-4-5 INNEDELER. VALGET ER DITT!

MULTI SPLITT SERIE

ECOLOGICAL
KULDEMEDIE R32



L1
L2
L3
L4
L5



MV-E14BI
MV-E18BI
MV-E21BI
MV-E24BI
MV-E28BI
MV-E36BI
MV-E42BI

- Den fleksible MULTI SPLITT serien tilbyr en enkel løsning for tilkobling av 1 til 5 innendørsenheter per 1 utendørsenhet. Det brede utvalget av innendørsenheter kan tilpasses forskjellige typer interiør. Velg din pakke av innedeler; vegg-, kassett-, kanal-, tak- og gulv modell. Innendørsenheter er designet for kjøling og oppvarming med forskjellige kapasiteter.



PLASMA+TEC DC INVERTER

- Kapasiteter fra 4 til 13 kW
- Wifi for vegg og gulv modeller
- Cold plasma generator på vegg og gulv modeller
- Korrosjonsbeskyttet utedel
- Varmedrift ned til -20°C
- Auto restart etter strømbrudd



MODELL			MV-E14BI	MV-E18BI	MV-E21BI	MV-E24BI
Antall innedeler			1-2	1-2	2-3	2-3
Kapasitet kjøling / varme	kW		4,1 / 4,4	5,2 / 5,4	6,1 / 6,5	7,1 / 8,5
Tilførsel	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,0 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energi klasse kjøling / varme	-		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Lydnivå 1m	UD	dB(A)	55	55	58	58
Dimensjon (b x h x d) vekt	UD	mm/kg	899 x 596 x 378 / 43,0	899 x 596 x 378 / 43,0	955 x 700 x 396 / 55,0	980 x 790 x 427 / 68,0
Driftstemperatur kjøling / varme	°C		-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24

MODELL			MV-E28BI	MV-E36BI	MV-E42BI	
Antall innedeler			2-4	2-4	2-5	
Kapasitet kjøling / varme	kW		8,0 / 9,5	10,5 / 12,0	12,0 / 13,0	
Tilførsel	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-		6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	
Energi klasse kjøling / varme	-		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Lydnivå 1m	UD	dB(A)	58	60	60	
Dimensjon (b x h x d) vekt	UD	mm/kg	980 x 790 x 427 / 69,0	1087 x 1103 x 440 / 90,0	1087 x 1103 x 440 / 90,0	
Driftstemperatur kjøling / varme	°C		-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	

UD= utedel

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. R32 (single component refrigerant HFC), GWP of refrigerant used: 675.

MULTI SPLITT

SERIE

ECOLOGICAL
KULDEMEDIE


R32

HØY VEGG MODELL


- Energi klasse A++
- Stillegående
- Automatisk restart

STANDARD UTSTYR

- Filter - catechin SAF-OPWC4 og aktiv karbon filter SAF-OPWA4
- Cold plasma generator
- WiFi
- Pot fri på/av kontakt



MV-HXXBIS/W

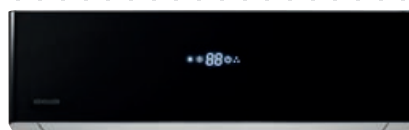

MV-HXXBIS/B



MV-HXXBIF

MODELL		MV-H07BIF	MV-H09BIF	MV-H12BIF	MV-H18BIF	MVI-H24BIF
Kapasitet kjøling / varme	kW	2,1 / 2,6	2,6 / 2,8	3,5 / 3,6	5,1 / 5,2	6,4 / 6,4
Tilførsel	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Lydnivå 1m	dB(A)	39 / 36 / 32 / 28	41 / 37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24	42 / 38 / 35 / 32 / 30 / 28 / 26	45 / 43 / 41 / 38 / 35 / 34 / 31	48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33
Dimensjon (b x h x d) vekt	mm/kg	790 x 275 x 200 / 9,0	790 x 275 x 200 / 9,0	845 x 289 x 209 / 10,5	970 x 300 x 224 / 13,5	1078 x 325 x 246 / 16,2

MODELL		MV-H09BIS/B	MV-H13BIS/B	MV-H18BIS/B	MV-H24BIS/B	
Kapasitet kjøling / varme	kW	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6	7,0 / 7,2	
Tilførsel	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
Lydnivå 1m	dB(A)	41 / 39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 24	43 / 39 / 37 / 35 / 34 / 32 / 25	49 / 45 / 43 / 41 / 39 / 37 / 34	49 / 47 / 44 / 42 / 40 / 38 / 36	
Dimensjon (b x h x d) vekt	mm/kg	865 x 290 x 210 / 10,5	865 x 290 x 210 / 11,0	996 x 301 x 225 / 13,5	1101 x 327 x 249 / 16,5	

GULV MODELL

- WiFi
- Filter - catechin SAF-OPWC4 og aktiv carbon filter SAF-OPWA4
- Luftretning oppe og nede i varme modus
- Cold plasma generator



MODELL		MV-P09BI	MV-P12BI	MV-P18BI		
kapasitet kjøling / varme	kW	2,7 / 2,8	3,5 / 3,8	5,2 / 5,3		
Tilførsel	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240		
Lydnivå 1m	dB(A)	40/36/34/32/30/26/23	42/40/38/36/34/31/25	47/45/42/40/37/35/31		
Dimensjon (b x h x d) vekt	mm/kg	700 x 600 x 215 / 15,5	700 x 600 x 215 / 15,5	700 x 600 x 215 / 15,5		



HIMLING MODELL

- Luftretning 4 veier
- Innebygget vannpumpe



MODELL		MV-C12BI	MV-C18BI	MV-C24BI		
Kapasitet kjøling / varme	kW	3,5 / 4,0	4,5 / 5,0	7,1 / 8,0		
Tilførsel	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240		
Lydnivå 1,4m	dB(A)	44 / 41 / 38 / 34	47 / 45 / 41 / 35	47 / 45 / 41 / 36		
Dimensjon (b x h x d) vekt	mm/kg	596 x 240 x 596 / 20,0	596 x 240 x 596 / 20,0	840 x 240 x 840 / 26,0		

KANAL MODELL

- Fjernkontroll og veggmontert kontroll er standard
- Vannpumpe



MODELL		MV-D09BI	MV-D12BI	MV-D18BI	MV-D24BI	
Kapasitet kjøling / varme	kW	2,5 / 2,8	3,5 / 3,9	5,0 / 5,5	7,1 / 8,0	
Tilførsel	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
Lydnivå 1,4m	dB(A)	47/41/37/34/31	49/42/39/35/32	51/43/41/33	52/44/42/34	
Dimensjon (b x h x d) vekt	mm/kg	700 x 200 x 615 / 21,0	700 x 200 x 615 / 22,0	900 x 200 x 615 / 26,0	1100 x 200 x 615 / 30,0	

GULV / TAK MODELL

- Kan monteres horisontalt og vertikalt
- Fjernkontroll og veggmontert kontroll er standard



MODELL		MV-F09BI	MV-F12BI	MV-F18BI	MV-F24BI	
Kapasitet kjøling / varme	kW	2,6 / 2,7	3,5 / 4,0	4,5 / 5,0	7,1 / 8,0	
Tilførsel	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
Lydnivå 1m	dB(A)	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26	
Dimensjon (b x h x d) vekt	mm/kg	870 x 665 x 235 / 25	870 x 665 x 235 / 25	870 x 665 x 235 / 25,5	1200 x 665 x 235 / 33	